




SafeVent Light

SafeVent Light je funkčný podstavec, ktorý zabezpečuje každodenné vetranie aj v prípade nepriaznivého počasia. Umiestňuje sa pod ZOTaSH, ako aj pod iné druhy vetracích zariadení, ktorých vetracia funkcia je obmedzená vonkajším počasím. Vetranie zabezpečujú vnútorné vetracie klapky s veľkosťou 200 mm, ovládané elektrickým alebo pneumatickým pohonom.

Voči korózii odolná konštrukcia zariadenia SafeVent Light je vyrábaná z vysokokvalitných, recyklovateľných materiálov.

SafeVent Light je dostupný v rôznych rozmeroch, s izolovanou alebo neizolovanou hliníkovou základňou a prírubou podľa požiadavky zákazníka. Variabilita zariadenia umožňuje splniť takmer každú požiadavku zákazníka.

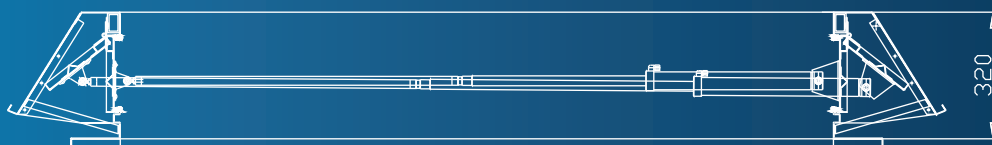

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Šírka:	od 500 do 2000 mm
Dĺžka:	od 1000 do 3000 mm
Konštrukcia:	izolovaná alebo neizolovaná hliníková báza zariadenia s variabilnou prírubou
Ovládanie:	elektrický motor 230 V alebo 24 V pneumatický valec